RFT

電子音内蔵
LED回転灯
パトライト®
シグナルホン

高音質な電子音を内蔵。長寿命・省電力・メンテナンスフリーのLED回転灯を一体化。

※音圧は最大値です。音色により音圧が変わります。

カラー 赤　黄　緑　青

グローブ 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂を採用。

- ●電球に比べ省電力で長寿命、球切れによるメンテナンスも不要なLEDを光源に採用し、長期間にわたって安定してお使いいただけます。
- ●回転メカはギア方式を採用。ベルトの劣化などによる空回りを防止し、普段回転させることのない非常用用途にもご使用いただけます。
- ●音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵のボリュームで、音量調整ができます。
- ●設定変更などの作業は、製品を設置したまま、製品側面のカバーを外す事で簡単におこなえます。
- ●テストスイッチ内蔵で、製品の手元で動作させる事ができ、音量調整などの設置時設定が容易になりました。
- ●減音線の入力で、約10dB減音する事ができます。タイマーやセンサと組み合わせ夜間減音動作ができます。
- ●NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
- ●保護等級はIP54(正方向取付け時)で、屋外使用にも対応しています。
- ●欧州RoHS指令に対応しています。
- ●CEマーキング適合。(24V仕様)

■減音機能

■サイドアクセス

オプション

配線を露出することなく、簡単に壁面や天井に取り付けできる専用ブラケット

壁面にスッキリ設置

壁面取付けブラケット
RF-001
価格 8,000 円（税抜き）

天井からの逆さ取付けに

天井取付けブラケット
RF-002
価格 8,000 円
(税抜き)
※水がかかる場所では、ご使用になれません。

SD カードを使用してオリジナルの音色グループを設定できます

SDカード(128MB)
SDV-128P
価格 8,000円(税抜き)
●SDカードで、音色グループを設定できます。新たな音色の追加や変更などはできません。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※株式会社パトライトは SD Card Association のメンバーです。

音色一覧表

1台で32音の音色を内蔵

1台で32音の音色を内蔵しています。
内蔵される音色のバリエーションにより、RFT-A型、RFT-C型、RFT-D型、RFT-E型の4種類をご用意しています。

Aタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ…
エリーゼのために	乙女の祈り	メヌエット	アニーローリー
ロンドン橋	ホルディリディア	メリーさんの羊	草競馬
かっこう	村のかじや	アビニヨンの橋の上で	デイドリームビリーバー
アマリリス	モーツァルト40番	静かな湖畔	山の音楽家
禁じられた遊び	カチューシャ	大きな古時計	アヴェ・マリア

Cタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ…
君の瞳に恋してる	TOP OF THE WORLD	ENTERTAINER	AMAZING GRACE
亜麻色の髪の乙女	オー・シャンゼリゼ	カノン	ララサンシャイン
宇宙戦艦ヤマト	おしえて	負けないで	ロッキーのテーマ
ミス・ア・シング	夜空ノムコウ	愛は勝つ	TRUTH
ガッツだぜ!!	おどるポンポコリン	今すぐkiss me	春よ、来い

JASRAC T-0680152 T-0710139 T-0710140

Dタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
Runner	守ってあげたい	ピンポン	ピピピ…
オリビアを聴きながら	September	土曜日の恋人	秋の気配
サーフ天国・スキー天国	色・ホワイトブレンド	HAPPY BIRTHDAY	HIHO
線路は続くよどこまでも	森のくまさん	おもちゃのチャチャチャ	こんなこいるかな
シューベルトの子守唄	赤鼻のトナカイ	黄色いリボン	雪山賛歌
テキサスの黄色いバラ	アルプス一万尺	聖者が街にやってくる	ロンドンデリーの歌

Eタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ…
ピ～ロ～ン	ピピポポ	ビーム音	ハープ音
ピポピ×3	警告音	トゥルルル	ピロロロ
ピリリ…	ポポピピ	エリーゼのために	メヌエット
アニーローリー	ロンドン橋	メリーさんの羊	草競馬
アマリリス	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	大きな古時計

●ビット入力→8音再生(8音グループ分けは取扱説明書参照)
　バイナリ入力→32音再生
●アラームなどの音色を便宜上文字表記していますが、実際の音色についてはお問い合わせいただくか、当社ホームページなどでご確認ください。

外観図 (mm)

取付面寸法図

配線図

●突入電流

RFT-24□	最大 10A / 5ms
RFT-100/220□	なし

●ヒューズ

RFT-24/100□	125V 1A
RFT-220□	250V 1A

電源線(白)　ヒューズ　電源線(黒)　電源電圧

※RFT-24□は、電源線(黒)をマイナスへ接続してください。

共通線 COM (茶)
信号線 回転灯 (赤)
信号線 CH1 (空)
信号線 CH2 (黄)
信号線 CH3 (桃)
信号線 CH4 (若草)
信号線 CH5 (紫)
信号線 CH6 (橙)
信号線 CH7 ※ (緑)
信号線 CH8 ※ (青)

外部接点
RFT-24□ 開路時:DC15V 閉路時:6mA
RFT-100/220□ 開路時:DC10V 閉路時:6mA

※バイナリ入力時、減音入力として使用できます。
NPNトランジスタ配線

●音色入力時、回転灯も同時に作動します。

モデルコード

RFT-100A-R

定格電压
24：DC 24V
100：AC 100V
220：AC 220V

回転灯色
R：赤
Y：黄
G：緑
B：青

A：Aタイプ
C：Cタイプ
D：Dタイプ
E：Eタイプ

オプション外観図 (mm)

RF-001

RF-002
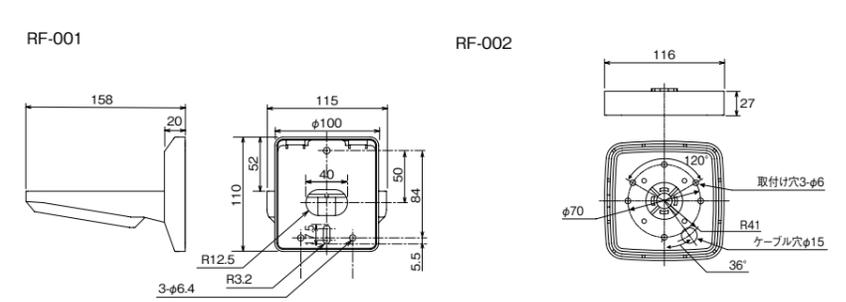
RFT仕様

型　式	定格電圧	電圧許容範囲	最大消費電力	音圧レベル	チャンネル入力（再生可能音色数）	使用温度範囲	回転灯閃光数	質　量	価格(税抜き) -R(赤)/-Y(黄)	価格(税抜き) -G(緑)/-B(青)
RFT-24	DC 24V	DC 24V±10%	12W	最大 90dB(at 1m)	ビット入力（8CH） バイナリ入力（32CH）	-10℃～+50℃ (湿度85%以下)	115±15回/分	1.0kg±10%	34,000円	36,000円
RFT-100	AC 100V	AC 100V±10%	13W					1.2kg±10%	36,000円	38,000円
RFT-220	AC 220V	AC 220V±10%	13W					1.2kg±10%	36,000円	38,000円

(注)音色・使用環境・使用電圧により、音圧レベルは変化します。　※)複数台使用の場合、音色を同時にスタートしても再生音にずれが発生します。